

Stationärt KÖLDMEDIELARM



BESKRIVNING


AKO-52092 är konstruerad för att känna av och utlösa ett larm om köldmediegaser är närvarande i utrymmet där den är installerad. Enheten är avsedd att användas för gaser som: R-22, R134a, R407C, R-404A och NH3.



AKO-52092

AKO-52092

230V, 50/60 Hz
Min känslighet: 2%
Max känslighet: lägre än 2%
Relä 16A, cos=1, SPDT
Ljudnivå på akustiskt larm:
>90 dBA vid 1 m




BESKRIVNING

AKO-5605A är avsedd att användas som en fjärrlarmcentral och kan ta emot larm från upp till 5st olika typer av enheter.

AKO-5605A

230V, 50/60 Hz
Relä 8A, cos=1
Batteri "backup" vid strömavbrott: >1h
Ljudnivå på akustiskt larm:
>90 dBA vid 1 m

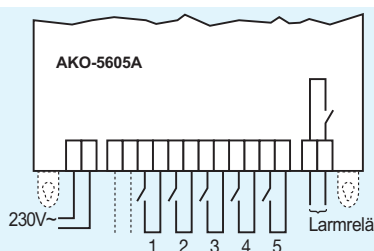

Fjärrlarmcentral med både visuellt och akustiskt larm samt larmutgång



AKO-5605A